
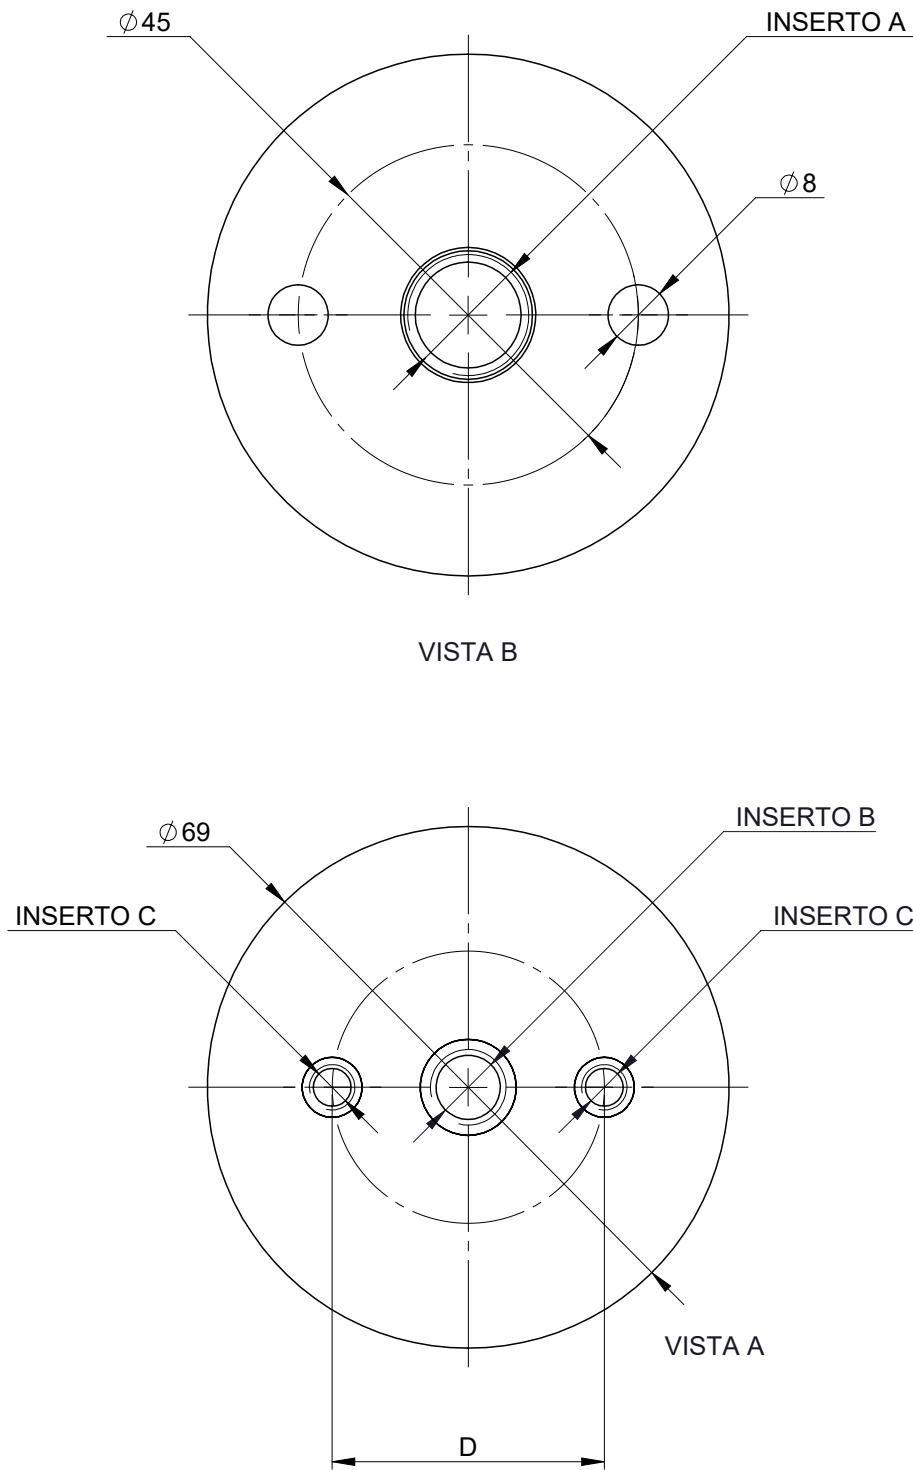


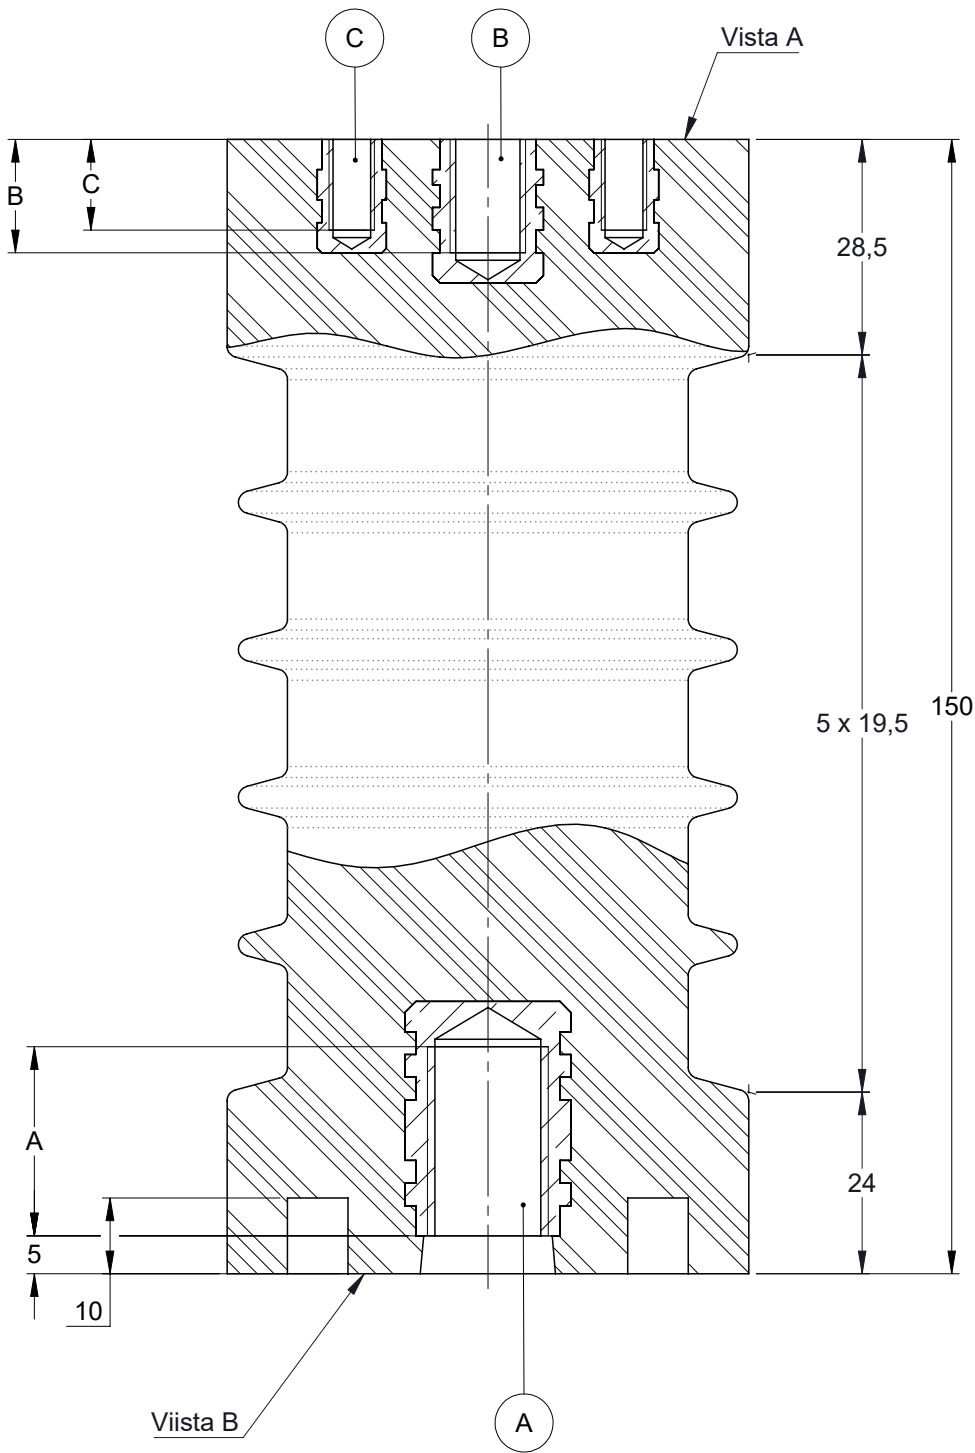

PCD398-C	M16 x 2.0	25	M12 x 1.75	20	n/a	n/a	n/a
PCD398-I	M12 x 1.75	20	M10 x 1.5	15	M6 x 1.0	12	36
PCD398-J	M12 x 1.75	25	M12 x 1.75	20	n/a	n/a	n/a
PCD398-K	M16 x 2.0	25	M16 x 2.0	20	n/a	n/a	n/a
PCD398-M	M16 x 2.0	25	M10 x 1.5	15	M6 x 1.0	12	36
REFERÊNCIA	INSERTO A	A	INSERTO B	B	INSERTO C	C	D

TENSÃO NOMINAL	15 kV
TENSÃO SUPORTÁVEL	37,5 kV
NBI	95 kV
DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO	195 mm
NÚMERO DE SAIAS	4
MASSA	0,88 kg
TEMPERATURA DE TRABALHO	105 °C
COR	Marrom
CARGA MÁXIMA DE FLEXÃO	500 kgf
CARGA MÁXIMA DE TRAÇÃO	1200 kgf

Título: ISOLADOR PARA MÉDIA TENSÃO MTS-69150