
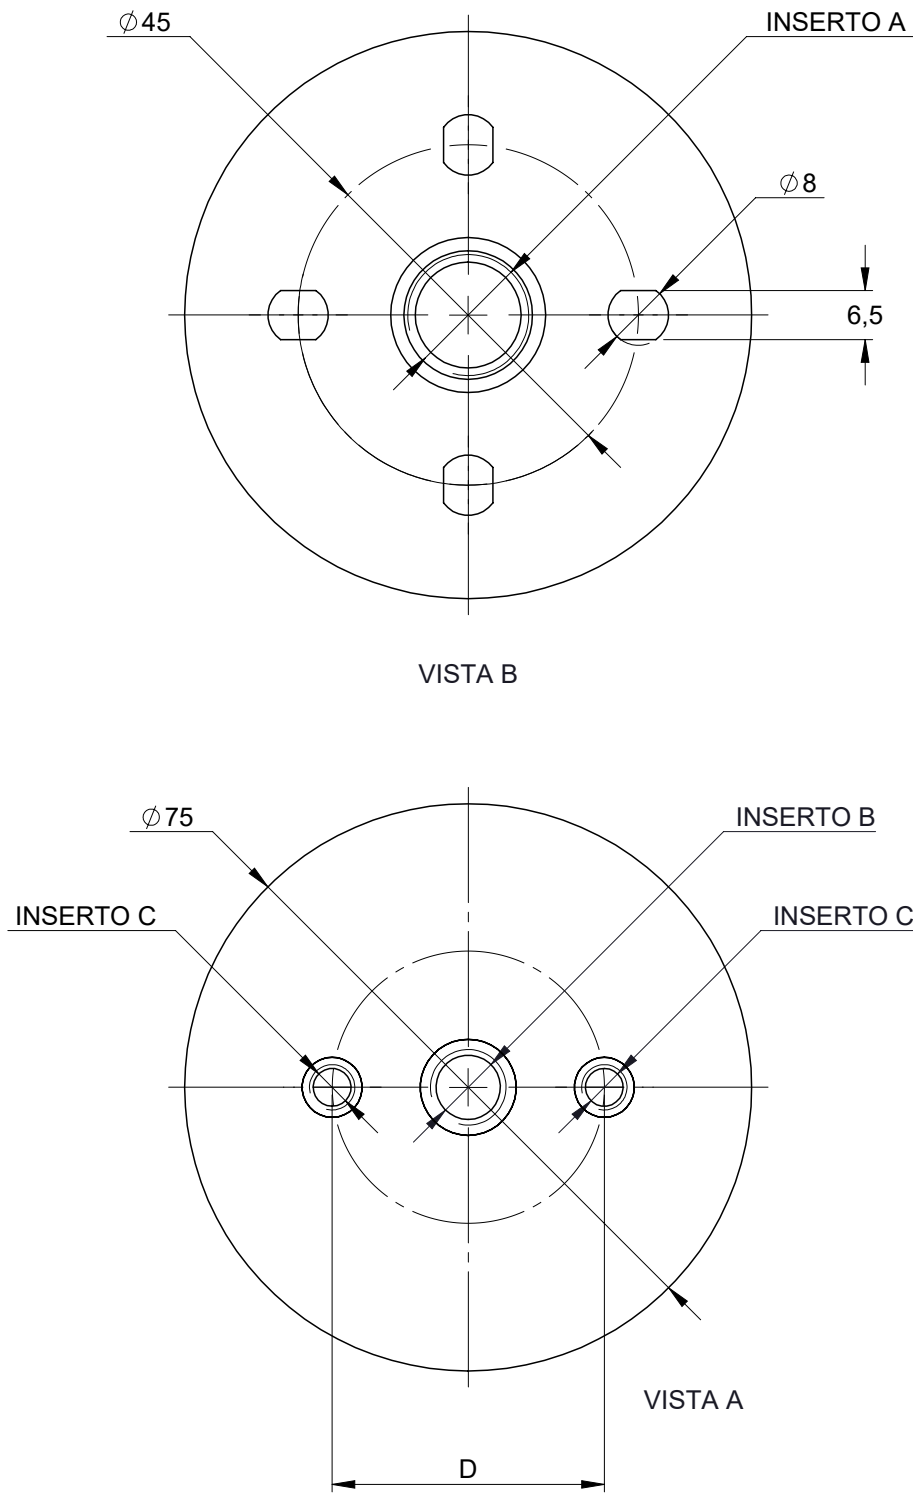
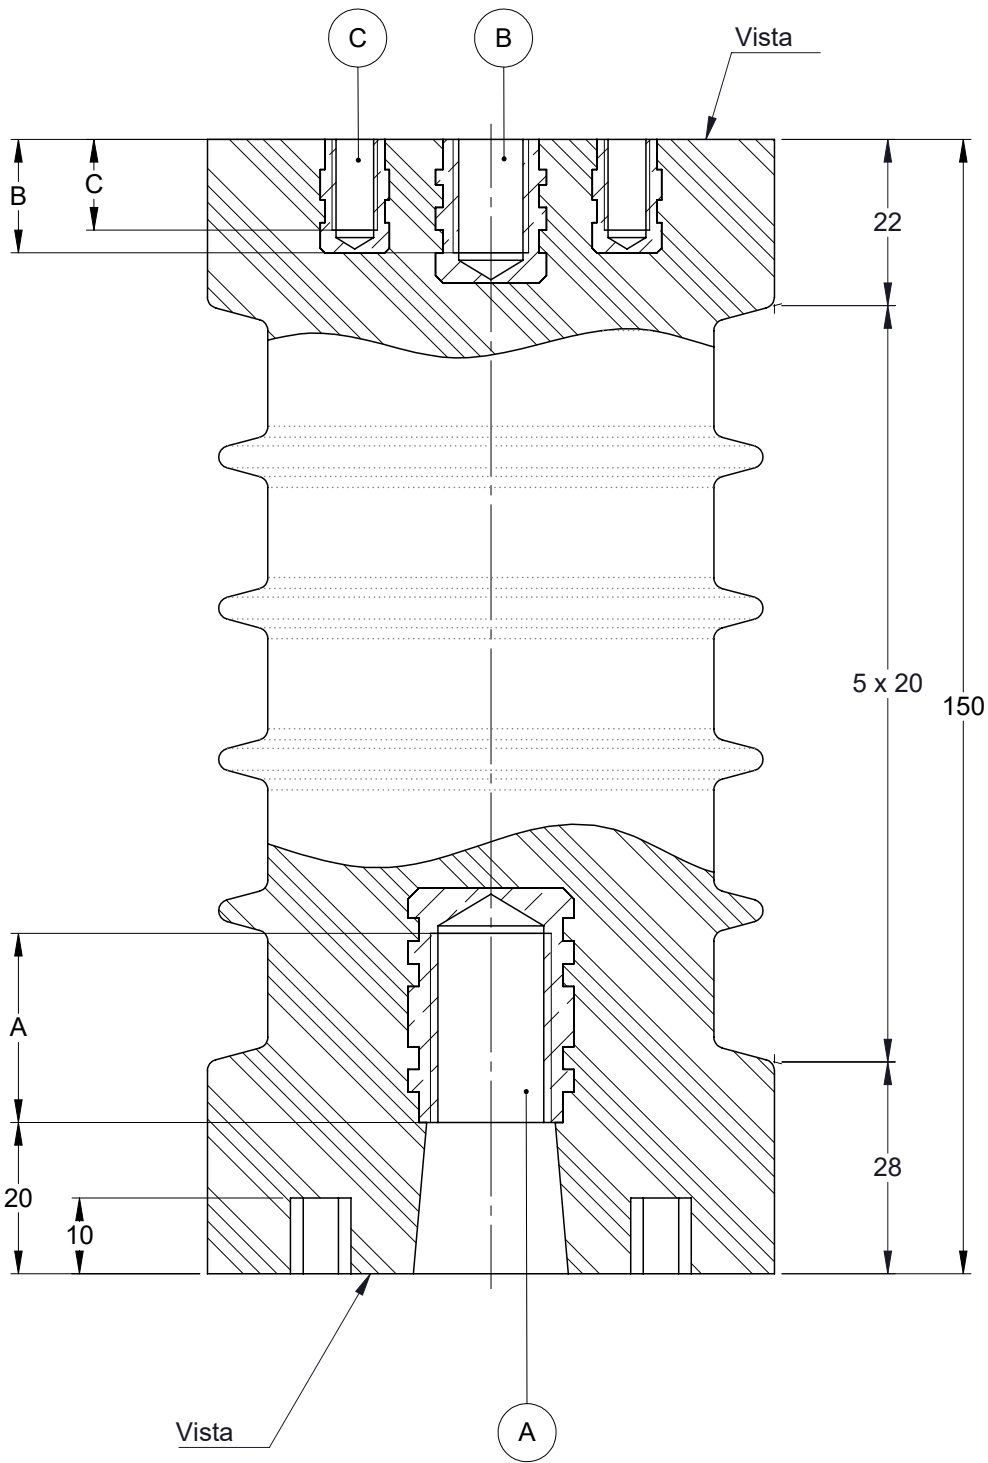


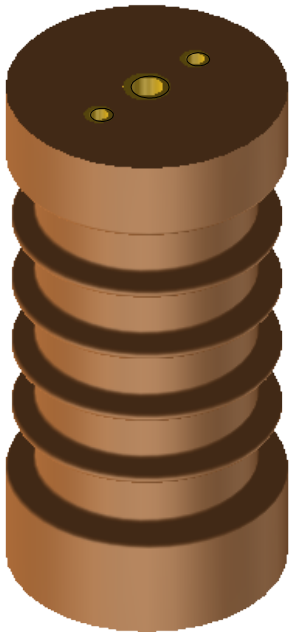

|            |            |    |            |    |           |     |     |
|------------|------------|----|------------|----|-----------|-----|-----|
| PCD128-A   | M12 x 1.75 | 25 | M12 x 1.75 | 20 | n/a       | n/a | n/a |
| PCD128-J   | M16 x 2.0  | 25 | M16 x 2.0  | 20 | n/a       | n/a | n/a |
| PCD128-K   | M16 x 2.0  | 25 | M12 x 1.75 | 20 | n/a       | n/a | n/a |
| PCD128-M   | M16 x 2.0  | 25 | M10 x 1.5  | 15 | M6 x 1.0  | 12  | 36  |
| REFERÊNCIA | INSERTO A  | A  | INSERTO B  | B  | INSERTO C | C   | D   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TENSÃO NOMINAL          | 15 kV    |
| TENSÃO SUPORTÁVEL       | 37,5 kV  |
| NBI                     | 95 kV    |
| DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO | 210 mm   |
| NÚMERO DE SAIAS         | 4        |
| MASSA                   | 1,00 kg  |
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 105 °C   |
| COR                     | Marrom   |
| CARGA MÁXIMA DE FLEXÃO  | 500 kgf  |
| CARGA MÁXIMA DE TRAÇÃO  | 1400 kgf |

Título: **ISOLADOR PARA MÉDIA TENSÃO MTS-75150**